

Datenblatt Ringraumdichtung Typ S

Dichtungseinsatz gegen drückendes Wasser!
- Spezialausführung aus Edelstahl / V2A -
Druckscheiben aus Edelstahl / V2A (1.4301)
Spannschrauben und Unterlegscheiben aus V4A
- total rostfrei -
Auch in Ausführung V4A (1.4571) lieferbar

* **Gummiformring :**

Gummiqualität :SBR / EPDM, $45 \pm 5^\circ$ Shore schwarz
erdgasbeständig, **gas- und druckwasserdicht** gemäß DIN 1988,
18336/37, DIN 18195, DVGW G 459/I und VP 601
Andere Gummiqualitäten sind auf Anfrage lieferbar!

* **Temperaturbeständigkeit :**

von -35° bis $+125^\circ$ C


* **Anwendung :**

Abdichtung des Ringraumes zwischen Futterrohr oder
Kernbohröffnung und der durchgeführten Leitung.
Leichte und schnelle Montage!

* **Gas- und Druckwasserdicht :**
Druckdicht bis 5 bar

- in bewährter Qualität
- schnell montiert
- absolut dicht
- universell einsetzbar

Gummi-Dichtbreite : 40/42 mm

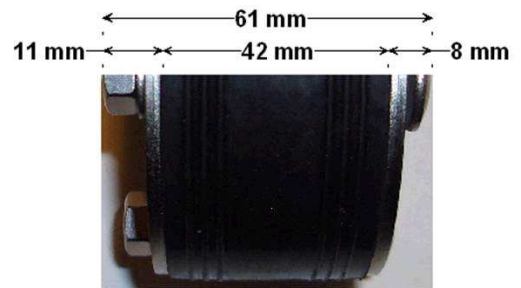

Datenblatt Ringraumdichtung Typ SG

Teilbarer Dichtungseinsatz gegen drückendes Wasser!
- Spezialausführung aus Edelstahl / V2A -
- Druckscheiben aus Edelstahl / V2A (1.4301)
- Spannschrauben und Unterlegscheiben aus V4A
- total rostfrei -
- Auch in Ausführung V4A (1.4571) lieferbar



*** Gummiформring :**

Gummiqualität :SBR / EPDM, 45 ± 5° Shore schwarz
erdgasbeständig, **gas- und druckwasserdicht** gemäß DIN 1988,
18336/37, DIN 18195, DVGW G 459/I und VP 601
Andere Gummiqualitäten sind auf Anfrage lieferbar!

*** Temperaturbeständigkeit :**

von -35° bis +125° C


*** Anwendung :**

Nachträgliches Abdichtung des Ringraumes zwischen
Futterrohr oder Kernbohröffnung und der durchgeführten
Leitung. Leichte und schnelle Montage!

*** Gas- und Druckwasserdicht :**
Druckdicht bis 5 bar

- in bewährter Qualität
- schnell montiert
- absolut dicht
- universell einsetzbar

Gummi-Dichtbreite : 40/42 mm

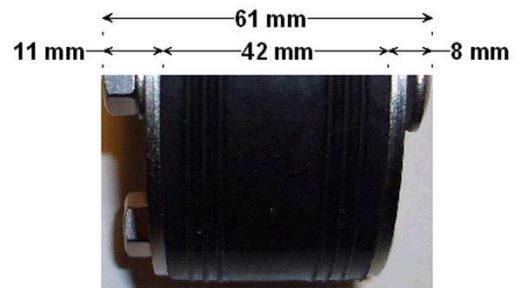

Datenblatt Ringraumdichtung Typ MFD



**Geschlossener oder geteilter Dichteinsatz
Dichtungseinsatz gegen drückendes Wasser!**
- Spezialausführung aus **Edelstahl / V2A** -
- **Druckscheiben aus Edelstahl / V2A (1.4301)**
- **Spannschrauben und Unterlegscheiben aus V4A**
- **total rostfrei** -
- **Auch in Ausführung V4A (1.4571) lieferbar**

*** Gummiformring :**

Gummiqualität :SBR / EPDM, 45 ± 5° Shore schwarz
erdgasbeständig, **gas- und druckwasserdicht** gemäß DIN 1988,
18336/37, DIN 18195, DVGW G 459/I und VP 601
Andere Gummiqualitäten sind auf Anfrage lieferbar!

*** Temperaturbeständigkeit :**

von -35° bis +125° C

*** Anwendung :**

Abdichtung des Ringraumes zwischen Futterrohr oder
Kernbohröffnung und der durchgeführten Leitung.
Leichte und schnelle Montage!

*** Gas- und Druckwasserdicht :**
Druckdicht bis 5 bar

- **in bewährter Qualität**
- **schnell montiert**
- **absolut dicht**
- **universell einsetzbar**

Gummi-Dichtbreite : 40/42 mm

← 61 mm →
← 11 mm → ← 42 mm → ← 8 mm →




Werkzeugnis Pressringdichtungen

- Hersteller: Firma VARIOZELL e.K., D - 74426 Bühlerzell
- Prüfgegenstand: Pressringdichtungen der Typen „S“, „SG“, „SF“
„Blinddichtungen“ sowie „KSP“ für Großrohre
Alle Abmessungen:
Futterrohr / Bohrloch: DI von 50 - 1400mm
Medienrohr: DA von 12 - 1200 mm
- Gummi-Qualität: SBR / EPDM / NBR Schwarz 40-50 +/- 5 Shore / A
Dichte: ca. 1,25 g/cm³
Reißdehnung: ca. 400 %
Gas- und wasserundurchlässig
Öl- beständig (NBR)
- Gummistärke: 42 mm , bzw. doppelt dichtend 2 x 40 mm
- Werkstoff der
Metall-
Druckplatten: Edelstahl V2A, Werkstoff: 1.4301
- Werkstoff
Schrauben und
U-Scheiben: Edelstahl V2A, Werkstoff: 1.4301
- Werkstoff Muttern: Edelstahl V4A, Werkstoff 1.4571
- Prüfergebnis: Die Pressringdichtungen der Typen „S“ / „SG“, Blind und „KSP“
sind bei fachgerechtem Einbau druckdicht gegen Gas und
drückendes Wasser bis 5 bar.
Die Gummiringe sind aus SBR / EPDM / NBR (ölbeständig)
und haben eine Zugdehnung bis 450 %.
Herausragend ist die ausgezeichnete Beständigkeit gegen
Alterung sowie eine Temperaturbeständigkeit von
-30 °C bis + 120 °C

Es wird bescheinigt, dass die Lieferung den Bestellvereinbarungen entspricht.

Mit freundlichen Grüßen

VARIOZELL e.K.

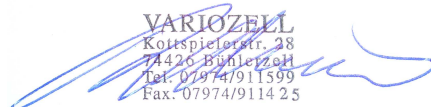
VARIOZELL
Kottspielerstr. 28
74426 Bühlerzell
Tel. 07974/911599
Fax: 07974/911425

VARIOZELL e.K.
Kottspieler Str. 28
D – 74426 Bühlerzell
Internet: www.variozell.de

Telefon:
+49(0)7974 – 911425
Fax:
+49(0)7974 – 911425

Online Shop:
www.babelabdichtungen.de
E- Mail:
ralf.schmid@variozell.de